


"Gebruik van veiligheidswerkkleding"

Inhoudsopgave:

1. Inleiding.
2. Risico's
3. Veiligheidswerkkleding
 - 3.1 Veiligheidsvest
 - 3.2 Veiligheidsjack
 - 3.3 Veiligheidswerkpak.
4. Algemene veiligheidsmaatregelen.

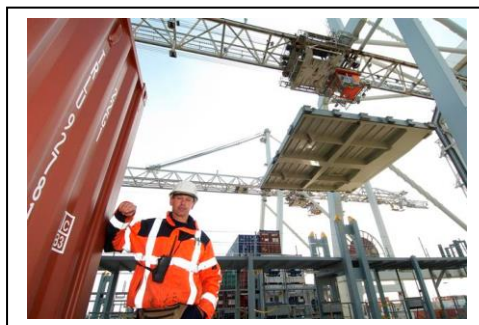

1. Inleiding


Om zowel overdag en 's-nachts bij het uitvoeren van werkzaamheden goed zichtbaar dient te zijn voor bestuurders van vrachtwagens, vorkheftrucks, kranen, shovels, e.d. is het bij veel bedrijven in het Europoort-Botlek gebied het dragen van speciale veiligheidswerkkleding verplicht gesteld.



2. Risico's

Jaarlijks vinden er ernstige ongevallen doordat het slachtoffer niet goed zichtbaar bij het uitvoeren van zijn werkzaamheden op bedrijfsterreinen en langs verkeerswegen.

Door het gebruik te maken van speciale veiligheidswerkkleding is het gevaar om aangereden te worden kleiner dan zonder deze veiligheidskleding.

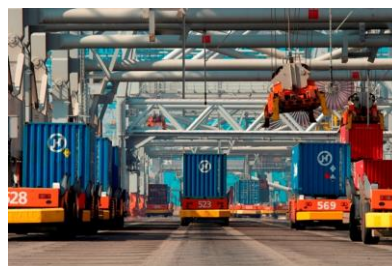

"Gebruik van veiligheidswerkkleding"

3. Veiligheidswerkkleding

Het gebruik van veiligheidswerkkleding bij het uitvoeren van werkzaamheden langs verkeerswegen, spoorwegen en op bedrijfsterreinen waar veel transport activiteiten plaats vinden zijn de onderstaande persoonlijke beschermingsmiddelen verplicht gesteld:

- ◆ Veiligheidsvest
- ◆ Veiligheidsjack
- ◆ Veiligheidspak.

3.1 Veiligheidsvest

Een veiligheidsvest dient rondom voorzien te zijn van twee horizontale banden, waarvan de onderste zich op ± 5 cm boven de onderkant van het vest en de bovenste op schouderbladhoogte bevindt. De onderste band mag aan de zijkanten nergens meer dan 5 cm onderbroken zijn. De breedte van de banden moet tenminste 5 cm bedragen.



3.2 Veiligheidsjack

Een veiligheidsjack en/of veiligheidsoverall moet eveneens rondom voorzien zijn van twee horizontale banden, waarvan de onderste band zich op ± 5 cm boven de onderkant van het jack bevindt en de bovenste juist onder de oksels.

Als het kledingstuk lange mouwen heeft, bevinden zich op dezelfde hoogten ook om de mouwen horizontale banden. De mouwen zijn aan de buitenzijde voorzien van een verticale band.



3.3 Veiligheidspak

Ingeval van een veiligheidspak, dan hebben de pijpen van de broeken rondom twee horizontale banden tussen de 50 en 35 cm boven de onderkant van de pijp. De onderlinge tussenafstand moet tenminste 5 cm bedragen.



4. Algemene veiligheidsregels

Voor het dragen van veiligheidswerkkleding geldende de volgende veiligheidsregels:

- ◆ Veiligheidswerkkleding moet worden gedragen bij het uitvoeren van werkzaamheden langs verkeerswegen en op bedrijven waarbij het risico aanwezig is dat men wordt aangereiden door voertuigen
- ◆ Bij sommige bedrijven moet in operationele gebieden minimaal een verkeersvest worden gedragen
- ◆ Veiligheidswerkkleding moeten gesloten worden gedragen en in goede staat verkeren
- ◆ Een veiligheidsvest is in de regel een uitstekend middel om goed zichtbaar te werken, maar het is aan de opdrachtgever om in te schatten of er bij de uitvoering van werkzaamheden een veiligheidsvest, veiligheidsjack of veiligheidspak gedragen moet worden.

